

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA REPUESTO DE MEMBRANA ÓSMOSIS INVERSA

BLUESHARK®

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de reemplazar el repuesto de membrana.

1. Cierre las llaves de alimentación de su sistema o equipo.
2. Desenrosque la tapa de la cubierta del porta membrana de ósmosis inversa instalado actualmente.
3. Retire la membrana usada de ósmosis inversa del porta membrana.
4. Inserte el repuesto de membrana dentro del porta membrana asegurándose que las pequeñas juntas tóricas dobles queden al fondo (ver diagrama 1).
5. Instalar la tapa de la cubierta de la membrana y apretar manualmente.
6. Abra la llave de alimentación y deje correr el agua por al menos 3 minutos. Su repuesto de membrana ha sido instalado con éxito.

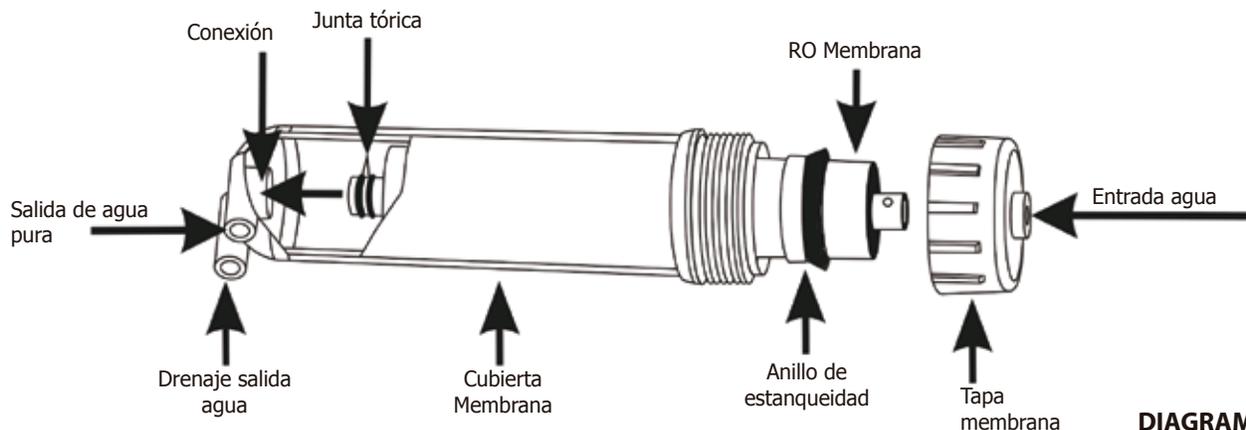


DIAGRAMA 1